

INTERVENTI DI RESTAURO ARCHITETTONICO, DI  
CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  
DEL CASTELLO DI VALVASONE

PROGETTO ESECUTIVO

CUP	B27H14002190002
CIG	ZC4257A5EA

LIVELLO L+2				SCALA 1/25	
Data	LUGLIO 2022			Dim.	DIN A3

	progettista e direttore dei lavori		Studio Architetti Avon		
	arch. Giulio Avon				
			via Monte S. Marco, 22	33100	Udine
			tel. 0432/ 47 97 69	fax 0432/ 47 97 69	email studio@architettiavon.it

	Responsabile unico del procedimento		Comune di Valvasone		
	ing. Massimo Biasutti				


STATO DI PROGETTO					
Abaco dei serramenti				E	P 07

Livello +2 - secondo piano


Legenda

✕ serramento mancante


■ serramento da restaurare





VANO L+2/ 08

A  serramento mancante


pianta +2  
secondo piano

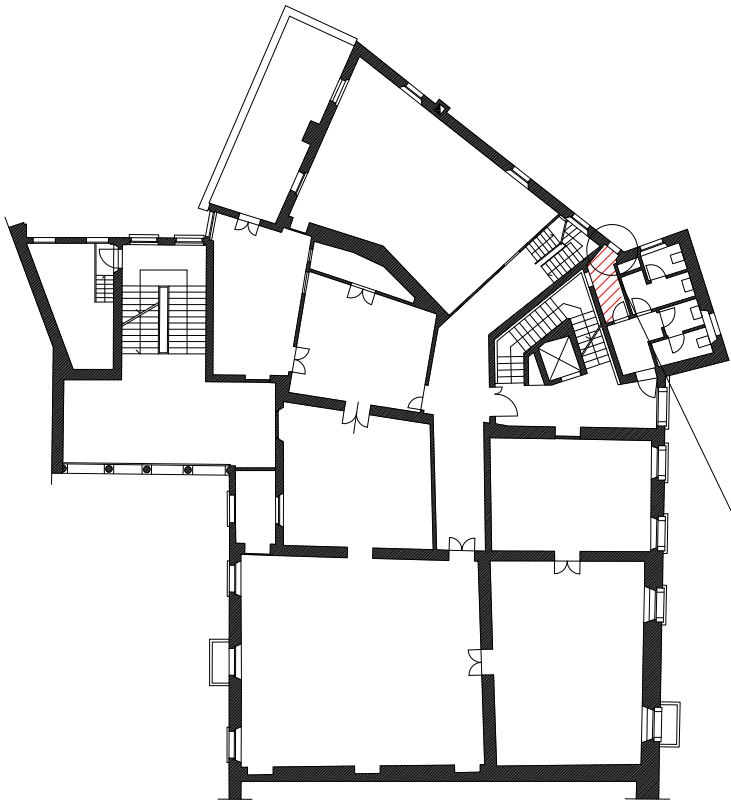

Fotografia  
stato di fatto

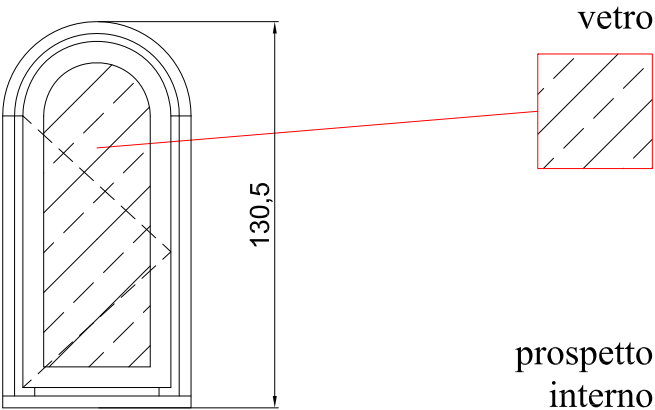

prospetto  
interno




pianta

dimensioni ** LxH	60cm x 130.5cm
movimento	finestra un'anta
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto


VANO sc 07/ +2+3

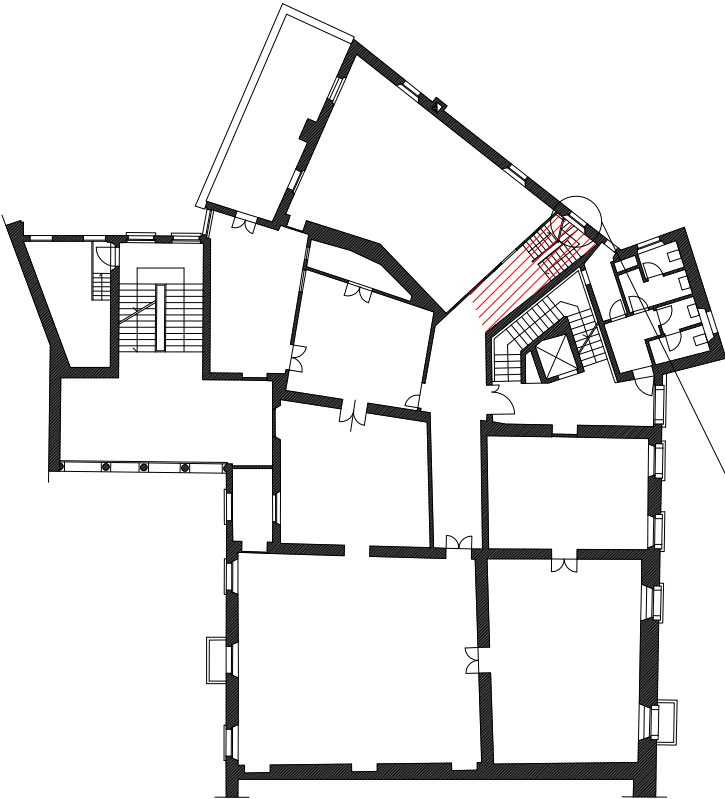


pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

1  serramento mancante

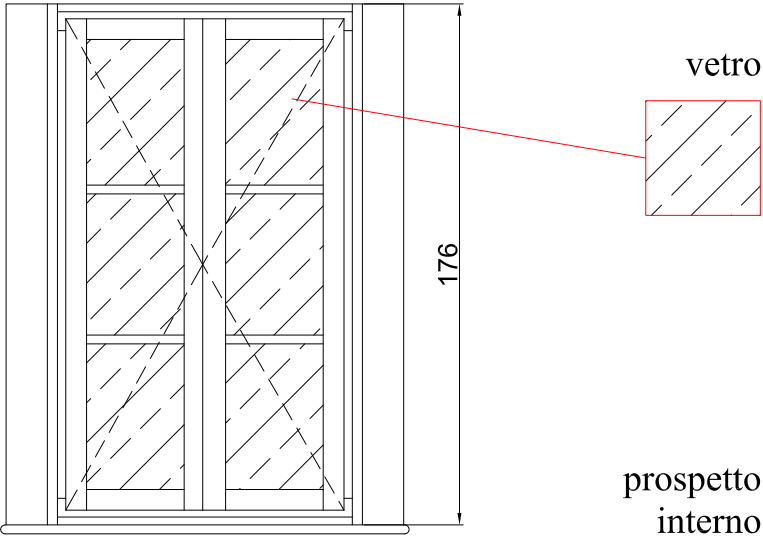

vetro

prospetto  
interno

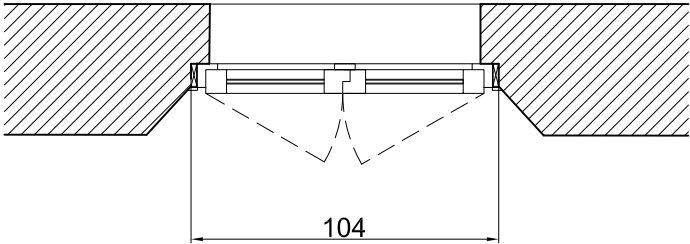


pianta

dimensioni ** LxH	104cm x 176cm
movimento	due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto




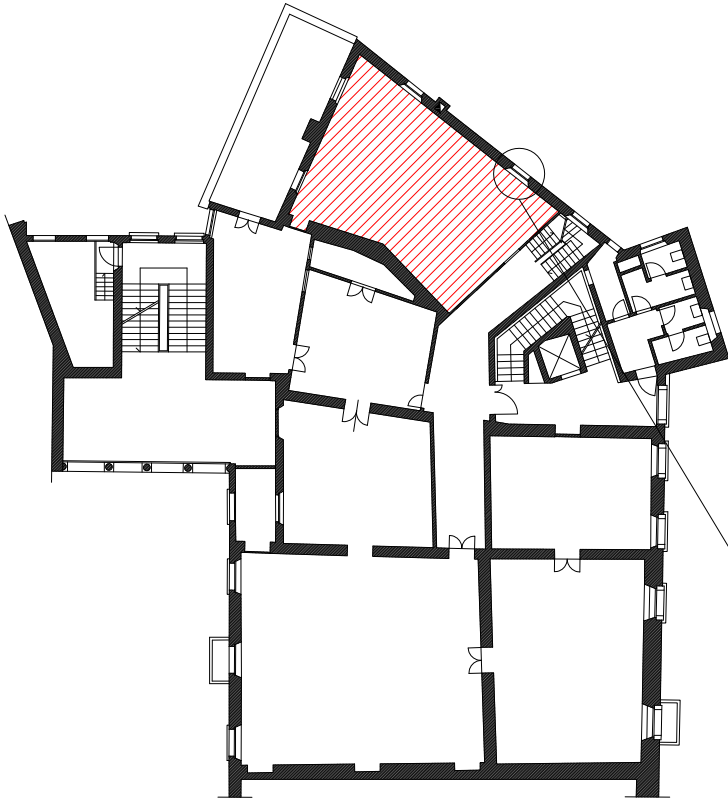

pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

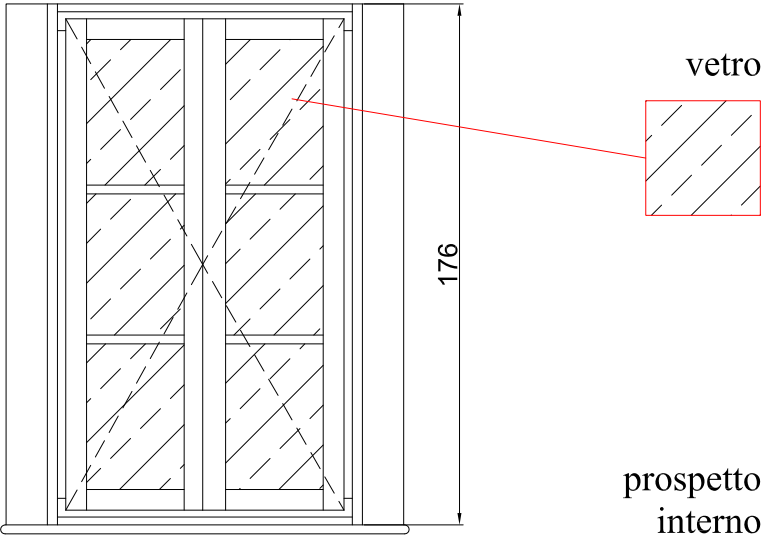

vetro

prospetto  
interno

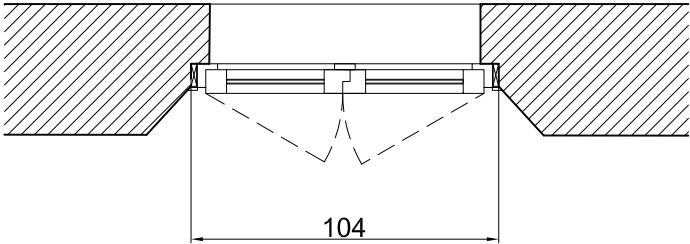


pianta

dimensioni ** LxH	104cm x 176cm
movimento	due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*



tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

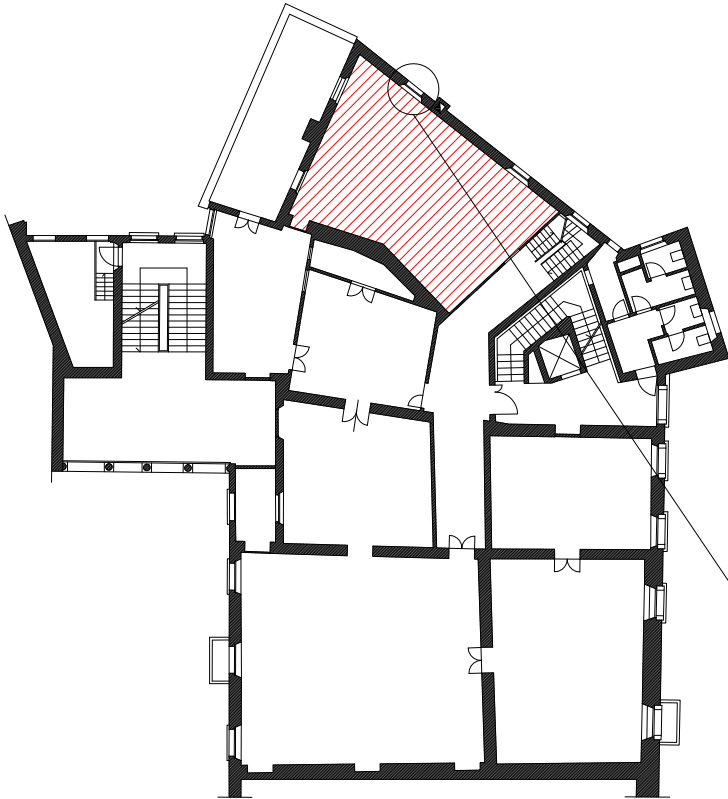

pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

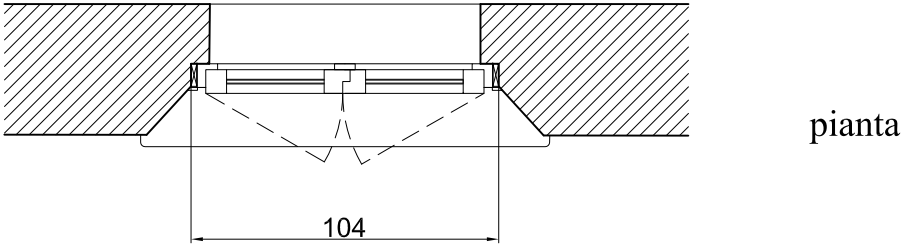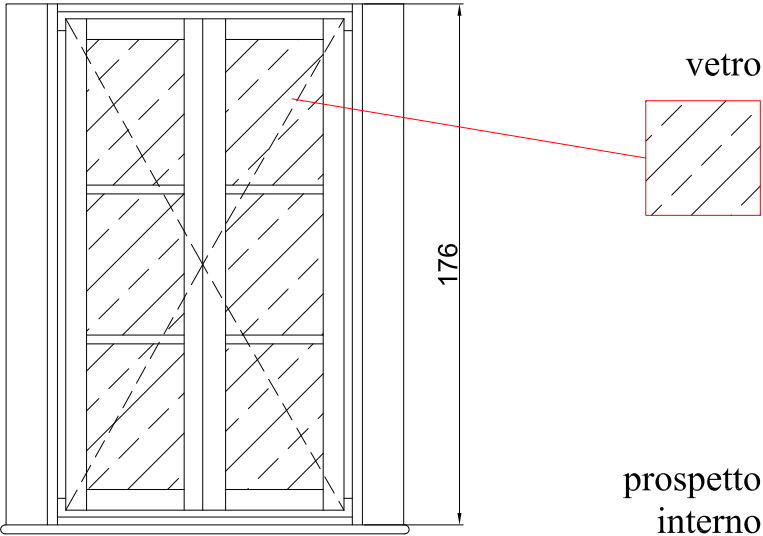

dimensioni ** LxH	104cm x 176cm
movimento	due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL


\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

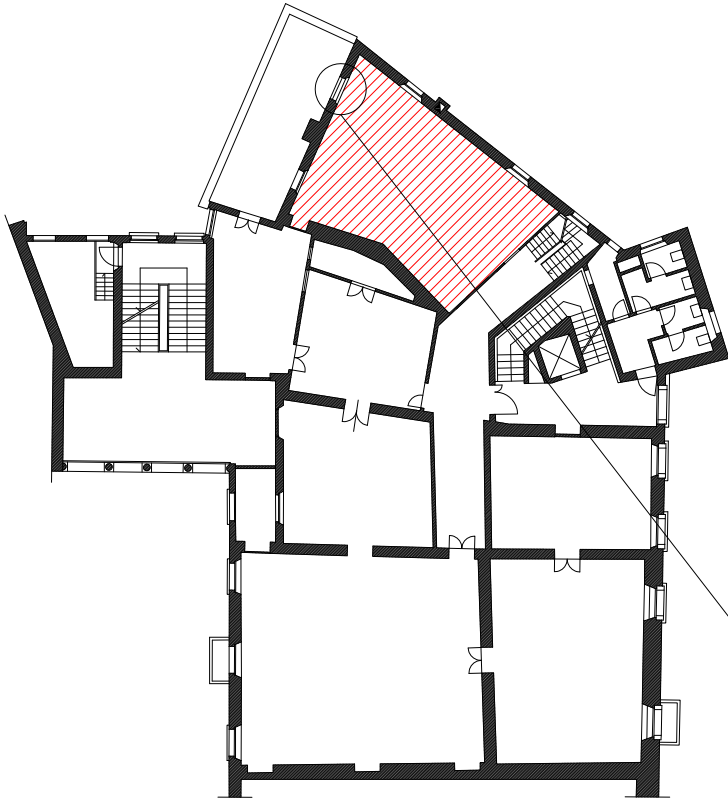


pianta +2  
secondo piano



Fotografia  
stato di fatto

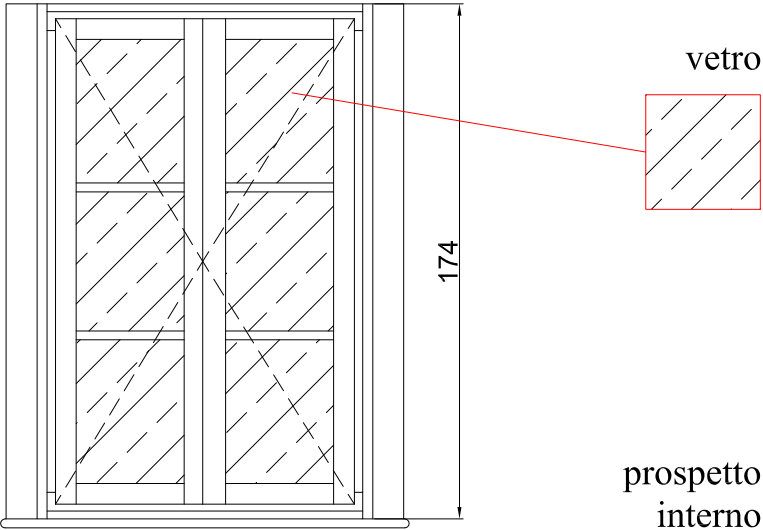

vetro  
  
prospetto  
interno

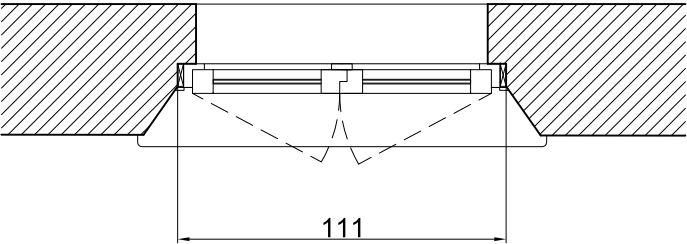


pianta

dimensioni ** LxH	111cm x 174cm
movimento	finestra due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto




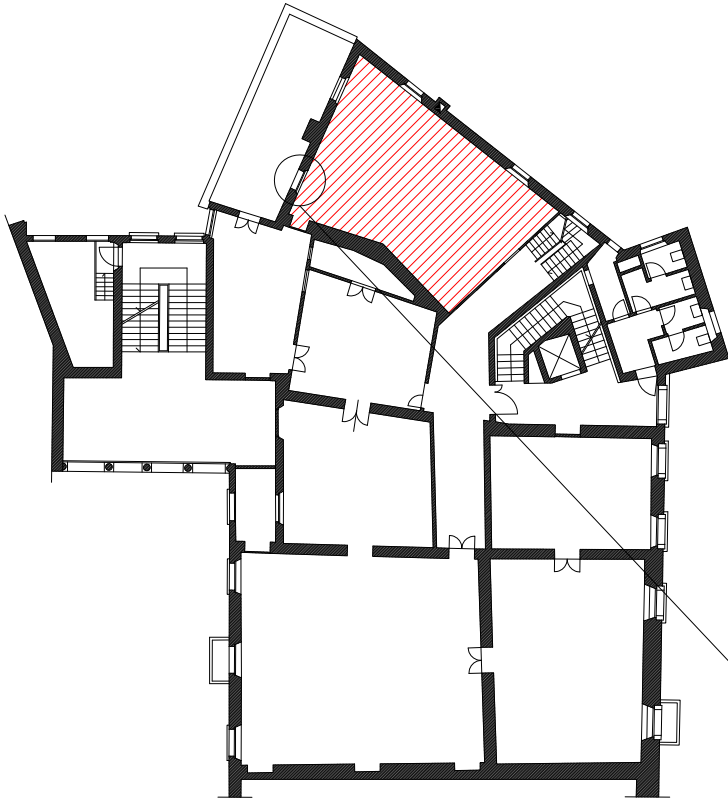

pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

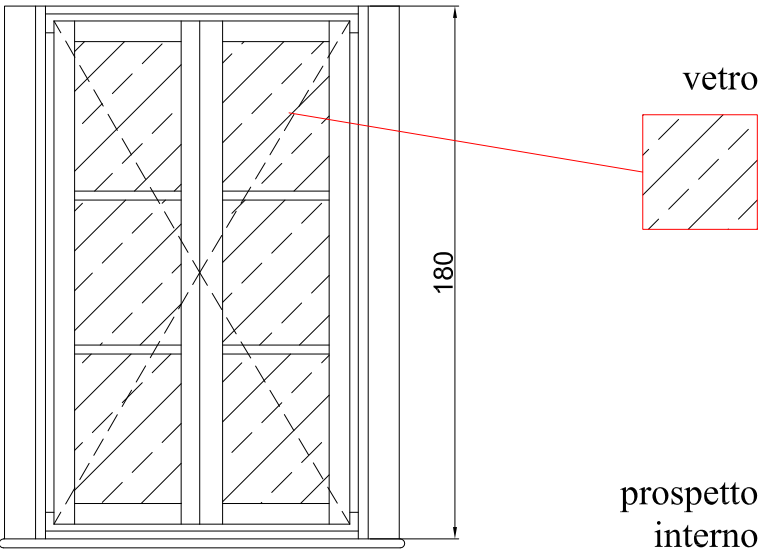

vetro

prospetto  
interno

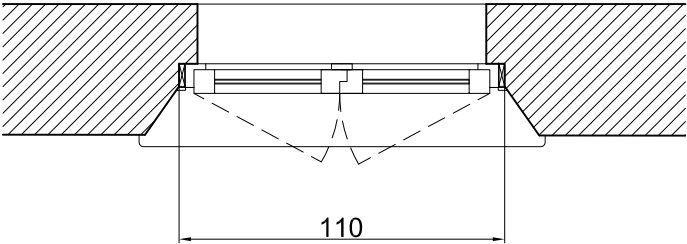


pianta

dimensioni ** LxH	110cm x 180cm
movimento	finestra due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto




VANO L+2/ 03


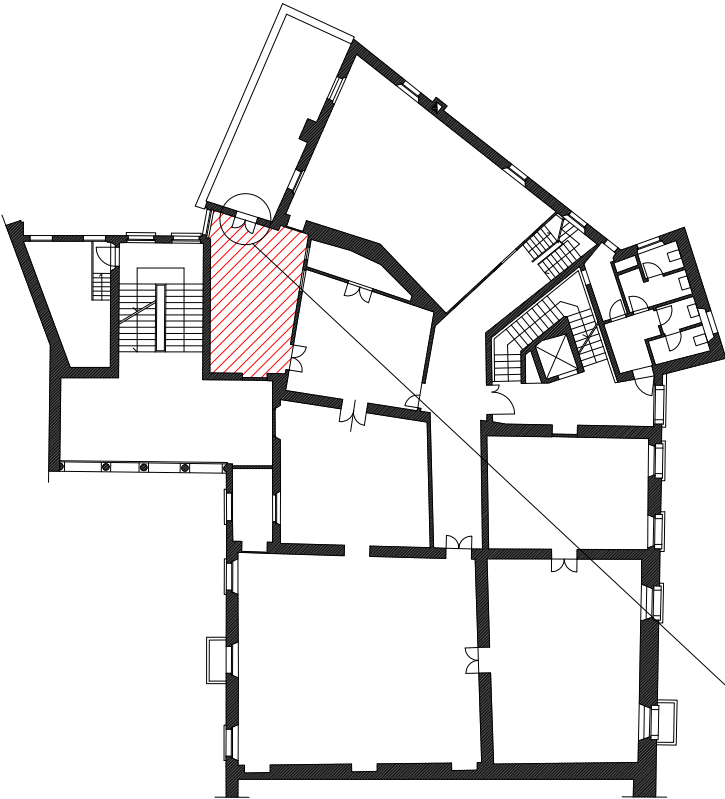


pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

6  serramento mancante

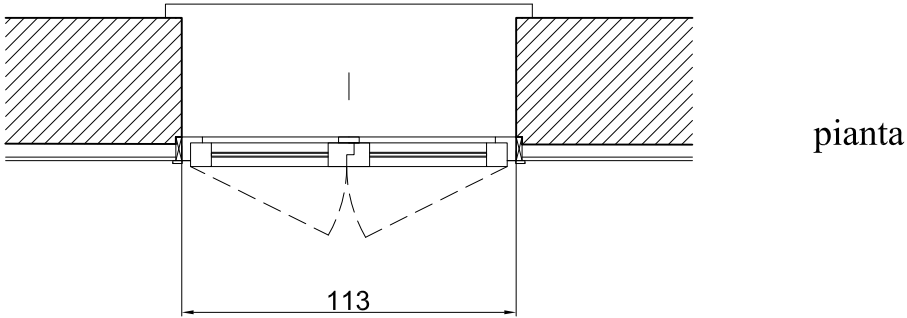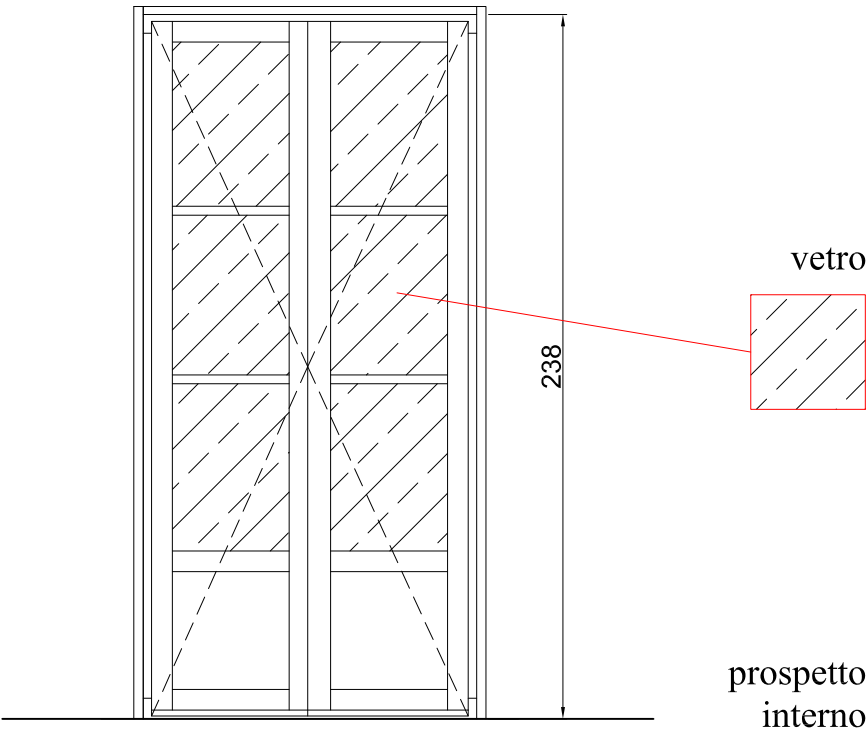

dimensioni ** LxH	113cm x 238cm
movimento	portafinestra due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

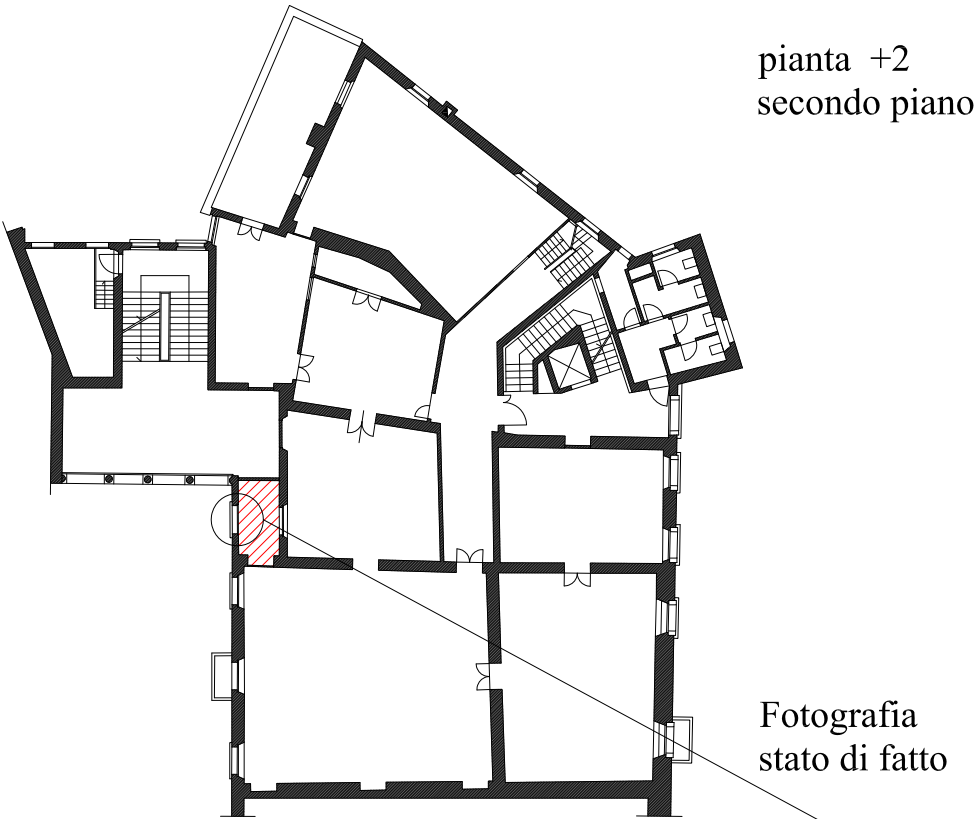


Fotografia  
stato di fatto



RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO


Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarl; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferrammenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

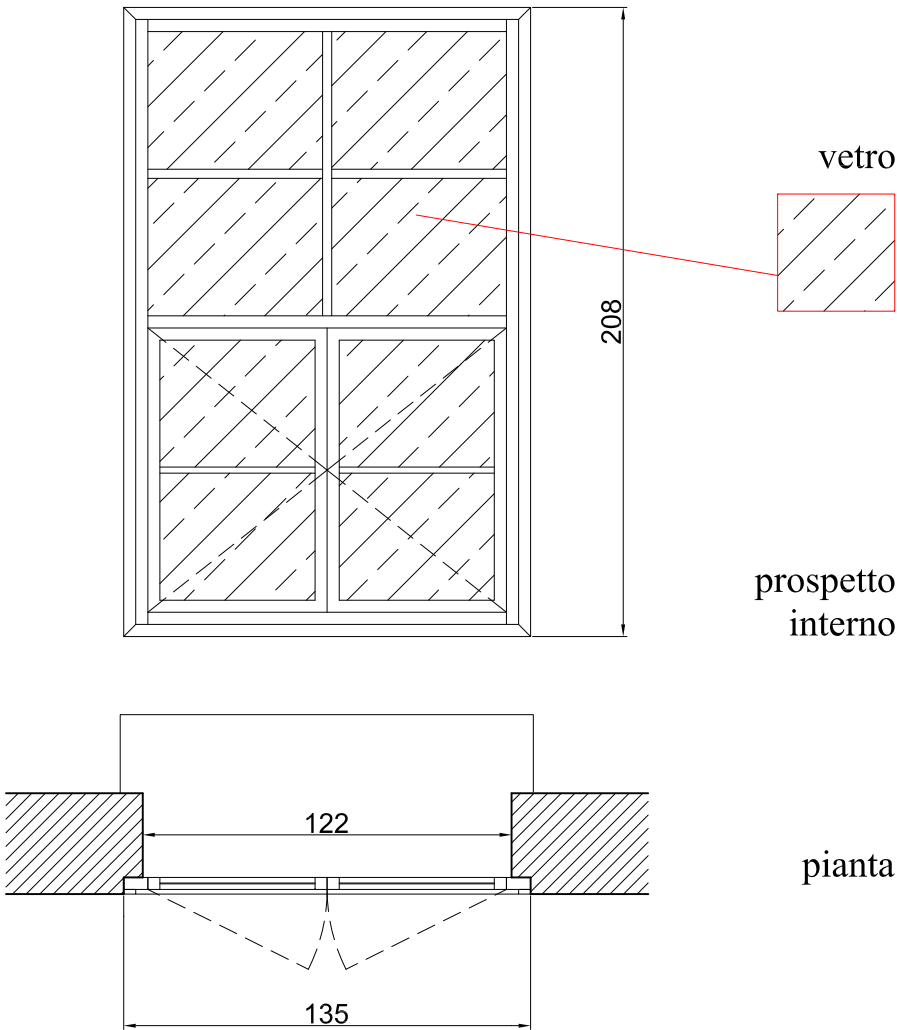

dimensioni ** LxH	135cm x 208cm
movimento	serramento fisso con sottostante finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto




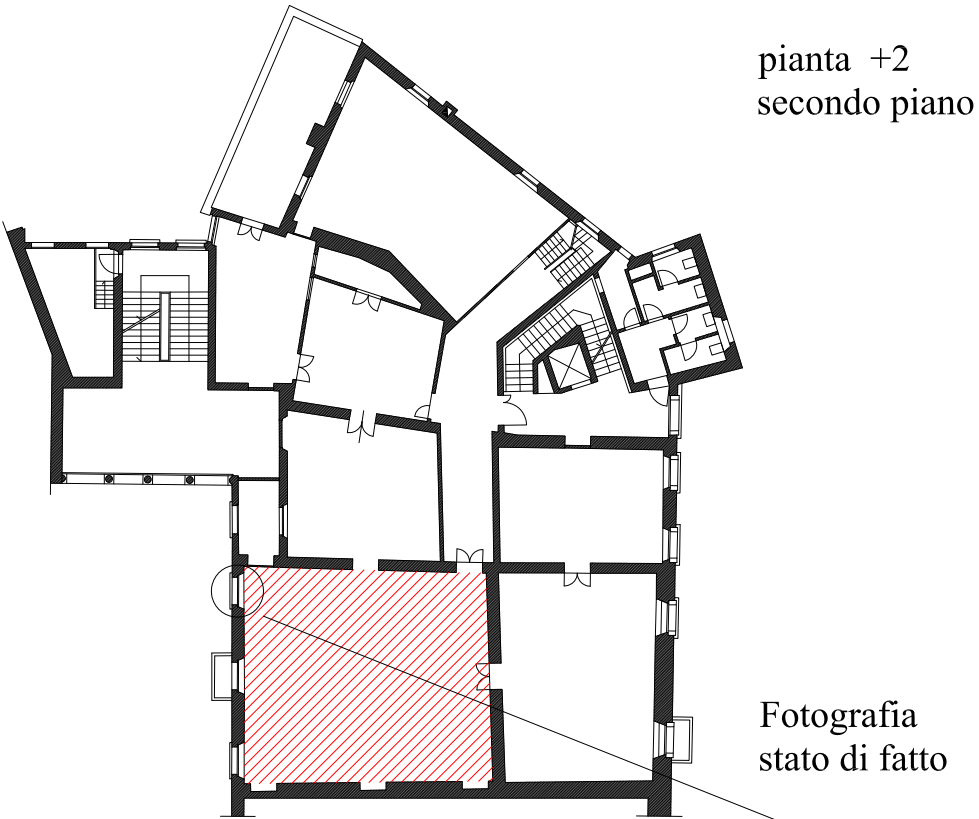


Fotografia  
stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisorie in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

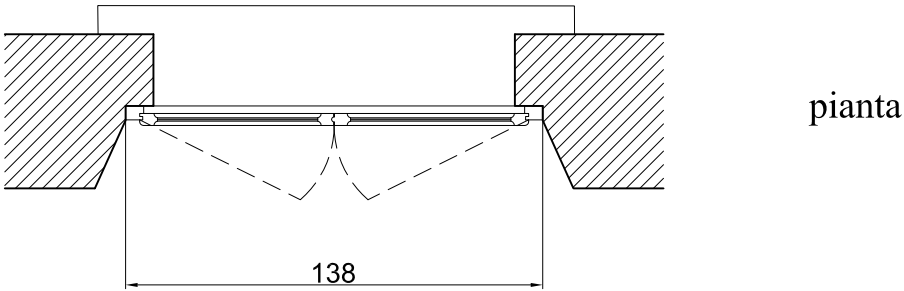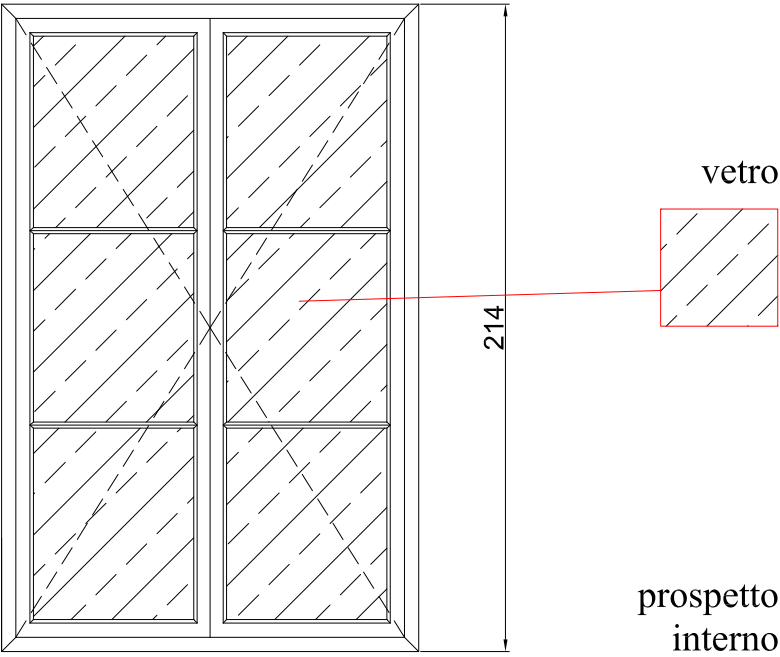

dimensioni ** LxH	138cm x 214cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

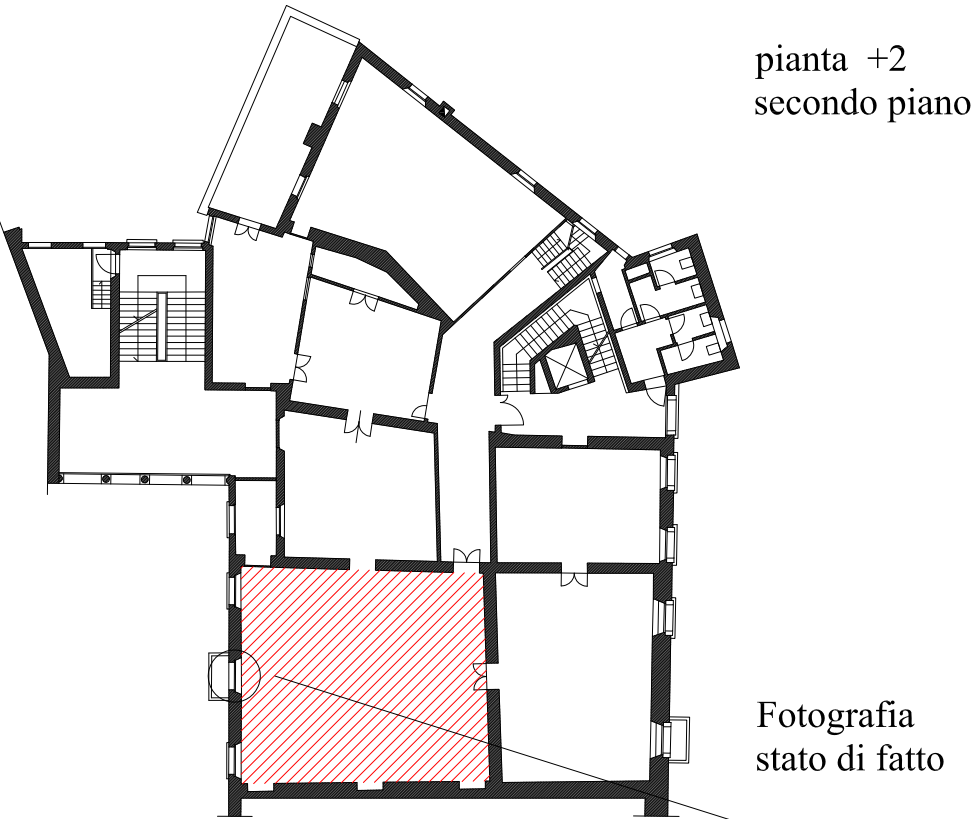



pianta +2  
secondo piano

Fotografia  
stato di fatto



RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO


Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

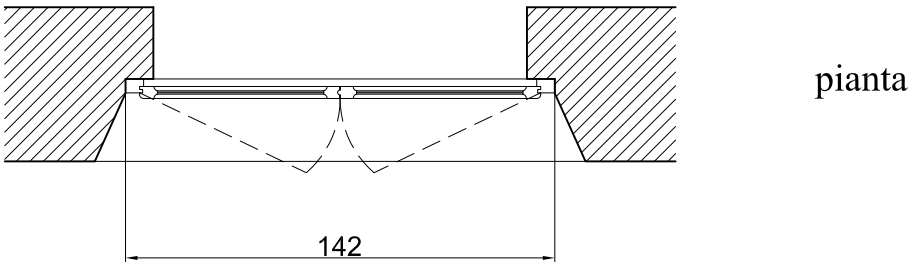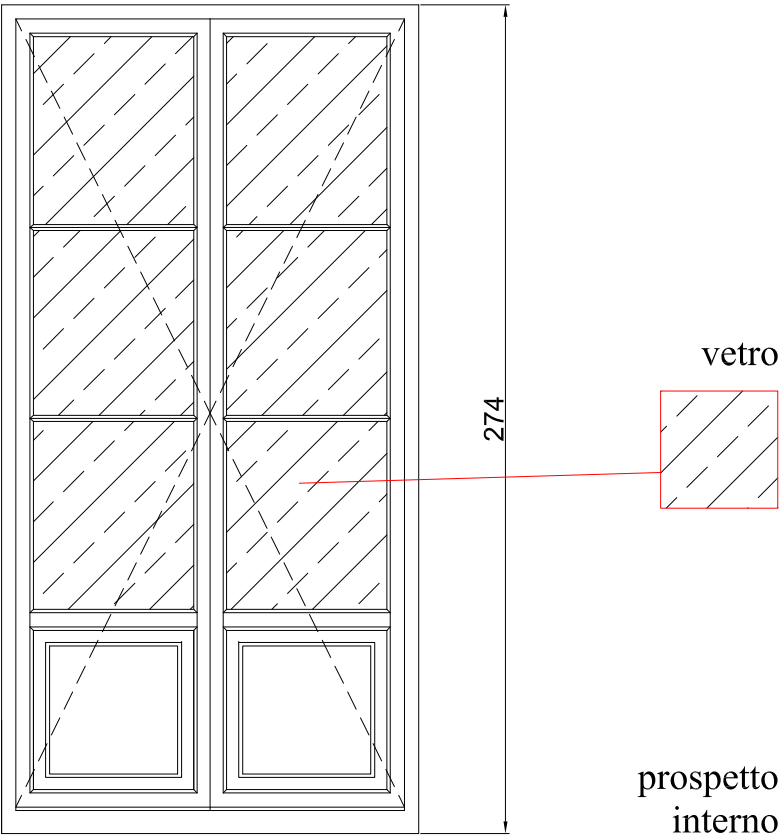

dimensioni ** LxH	142cm x 274cm
movimento	portafinestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto



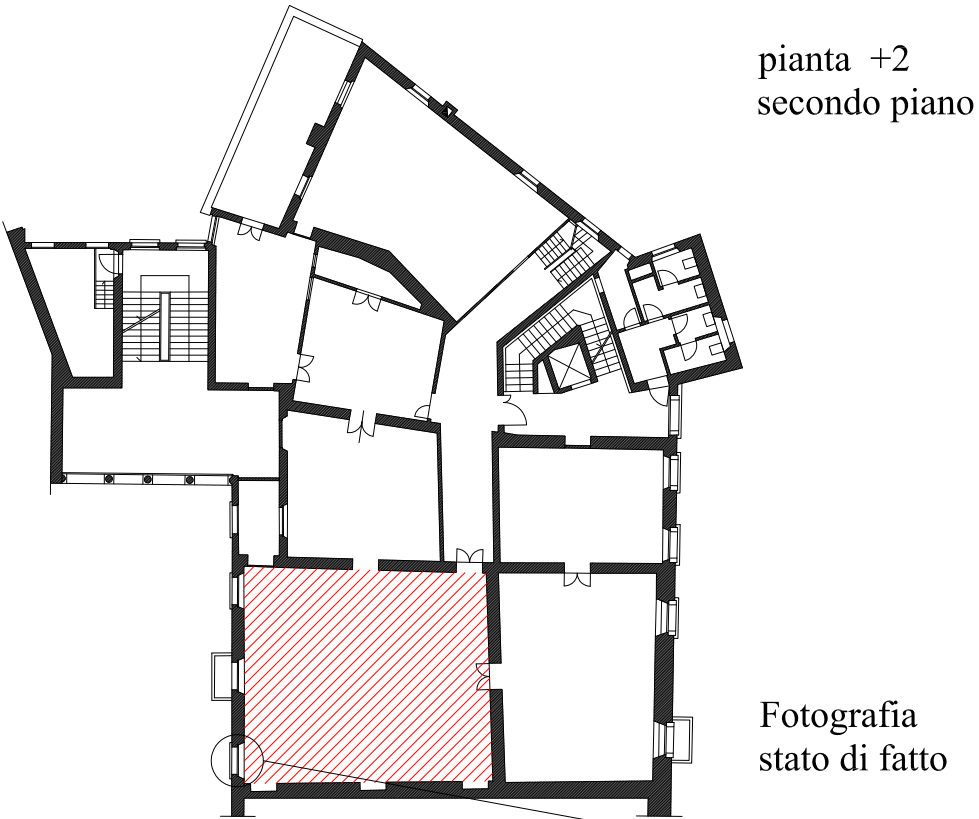


Fotografia  
stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

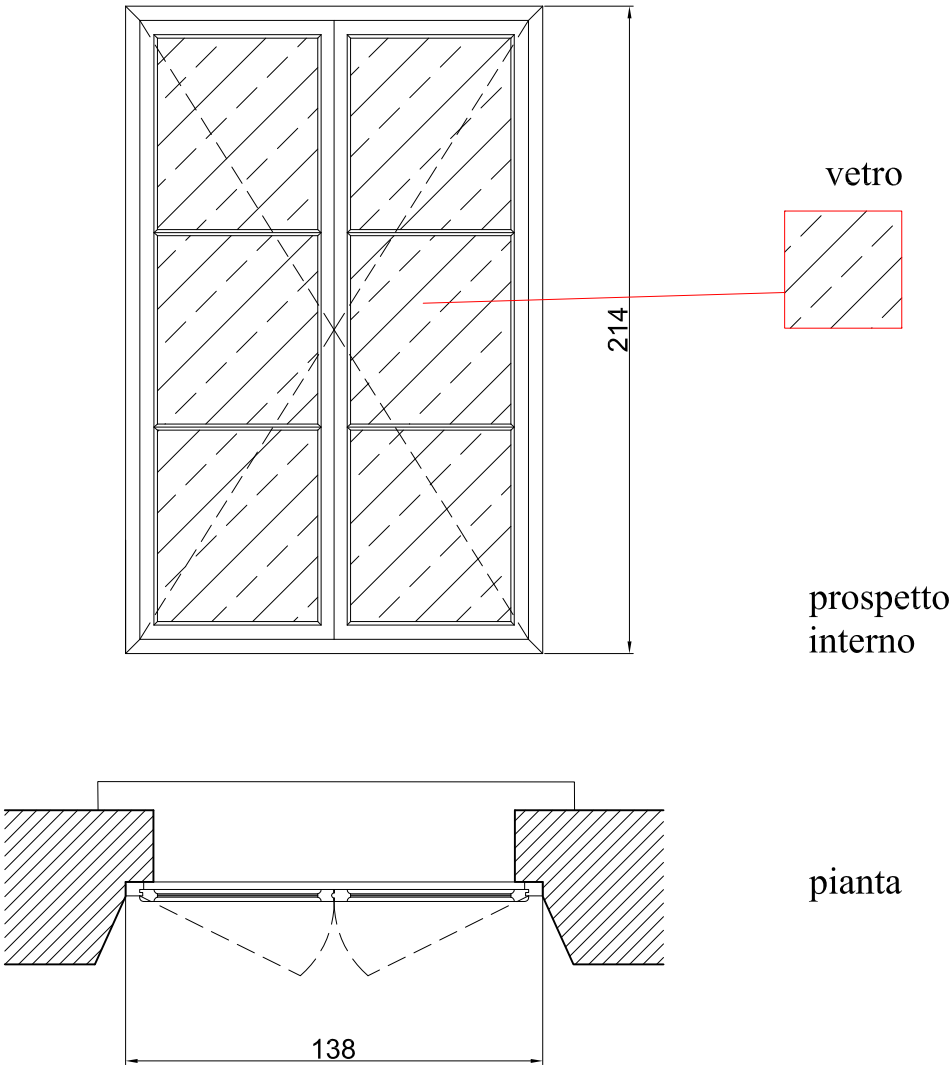



dimensioni ** LxH	138cm x 214cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

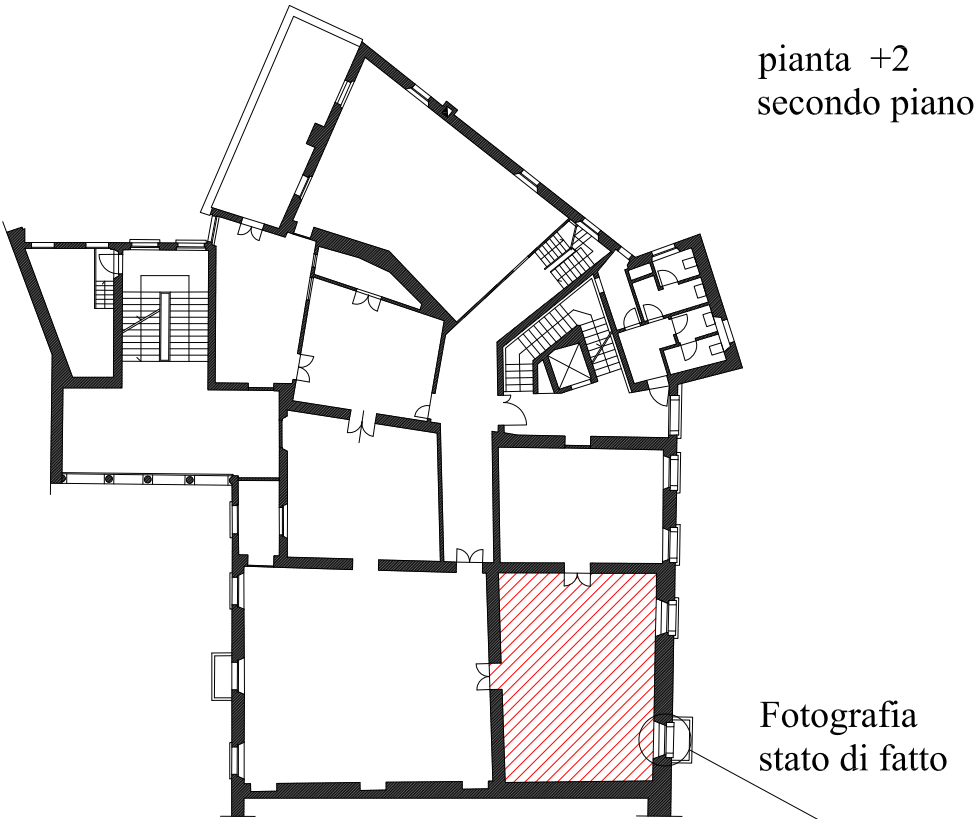

RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO


Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisorie in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

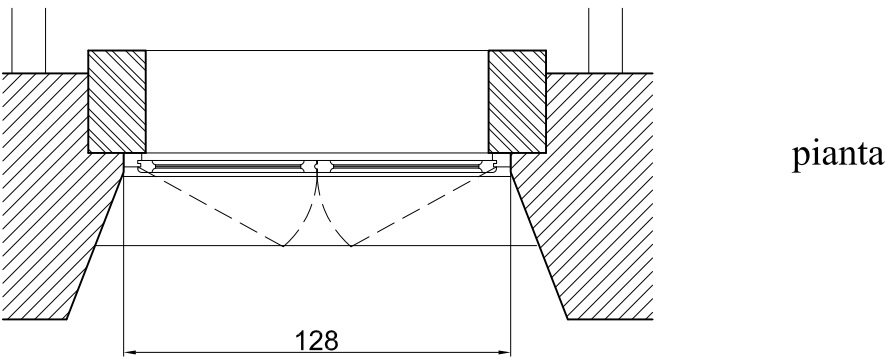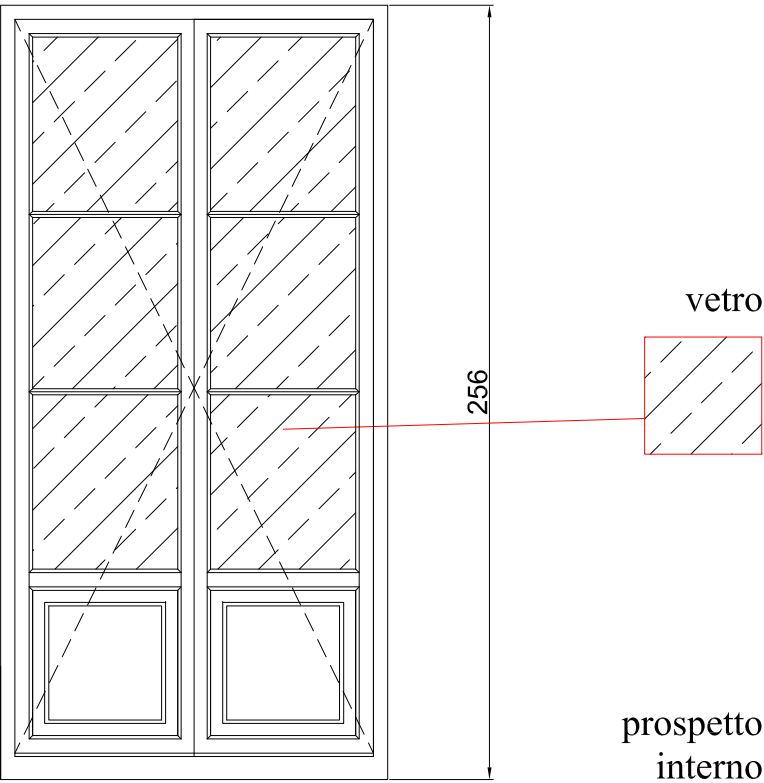

dimensioni ** LxH	128cm x 256cm
movimento	portafinestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono da verificare sul posto




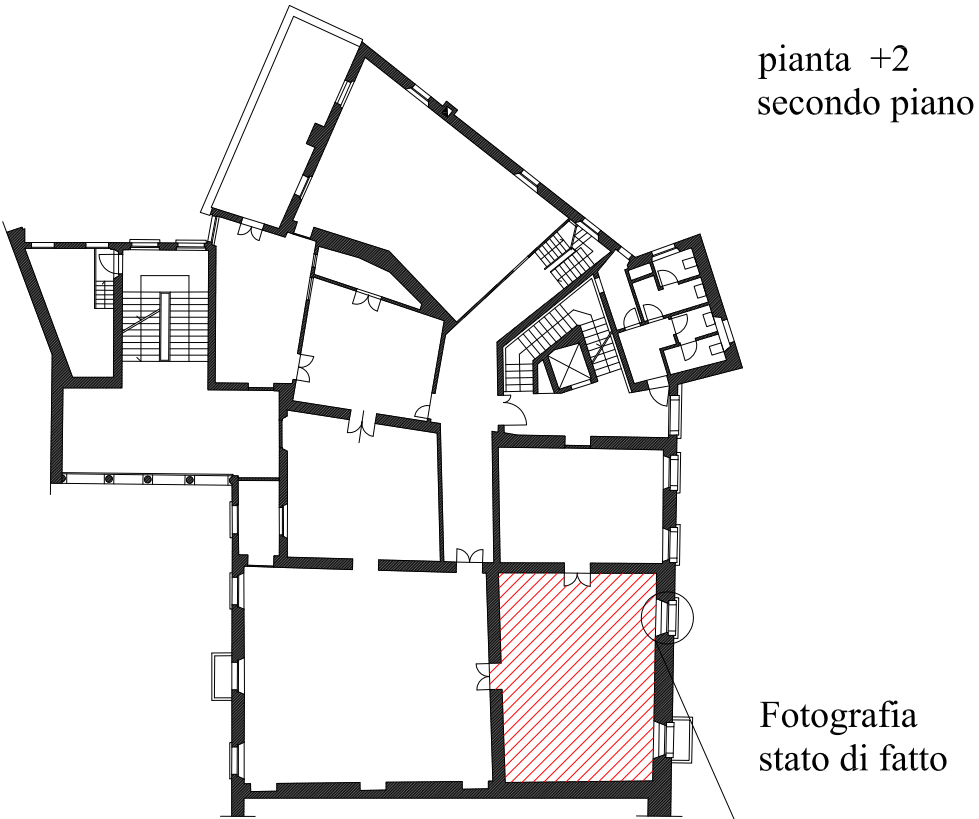


Fotografia stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramentaria deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

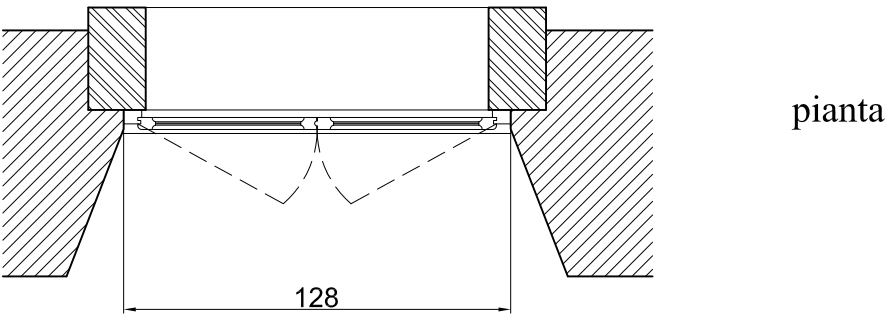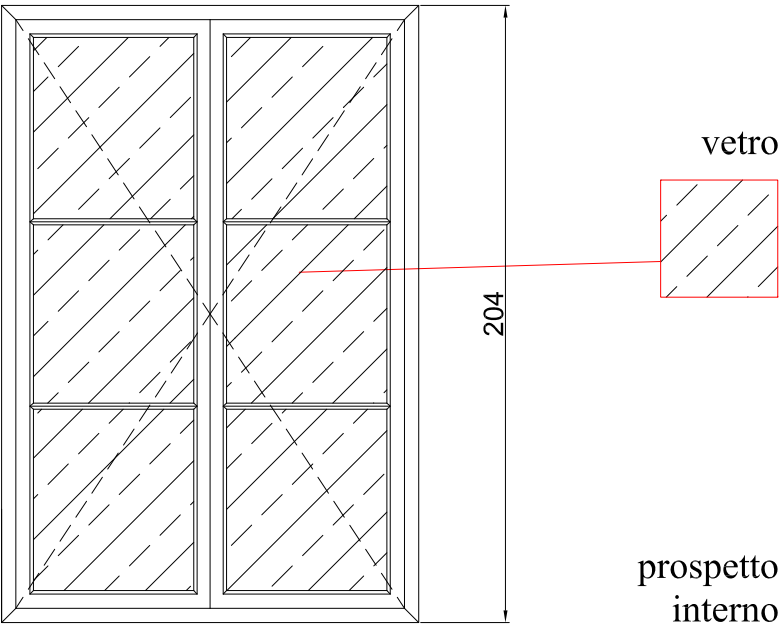

dimensioni ** LxH	128cm x 204cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono da verificare sul posto

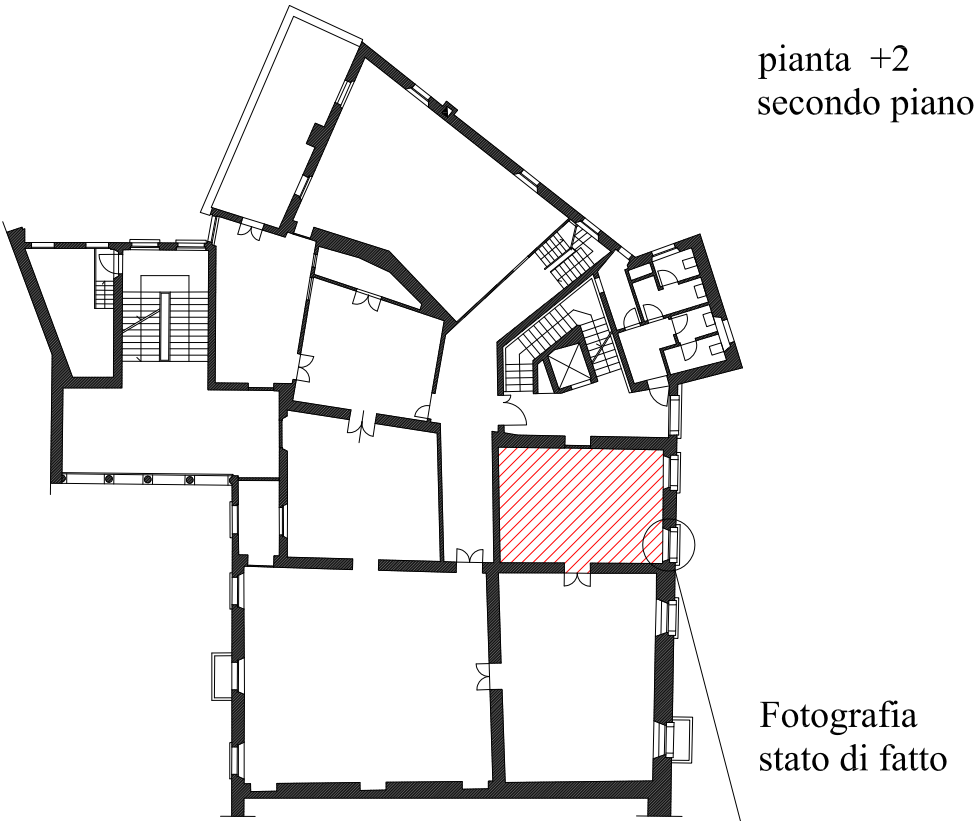


Fotografia  
stato di fatto



RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO


Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

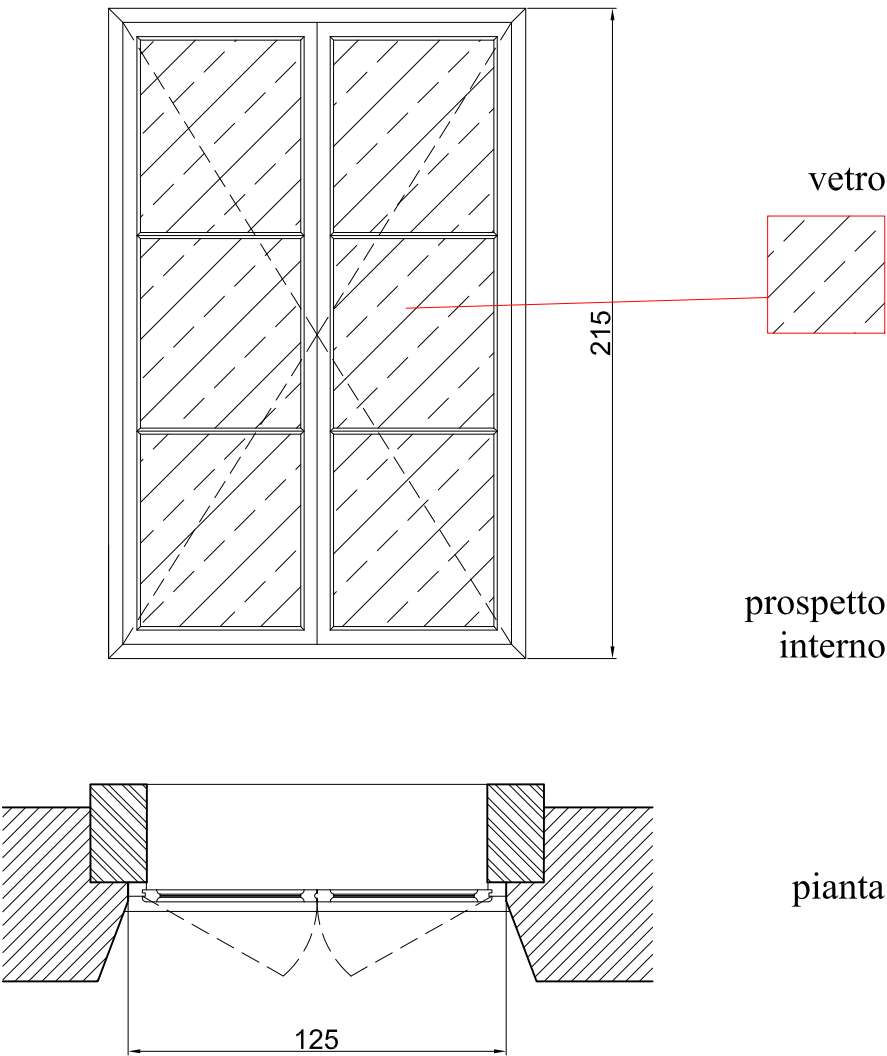

dimensioni ** LxH	125cm x 215cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto



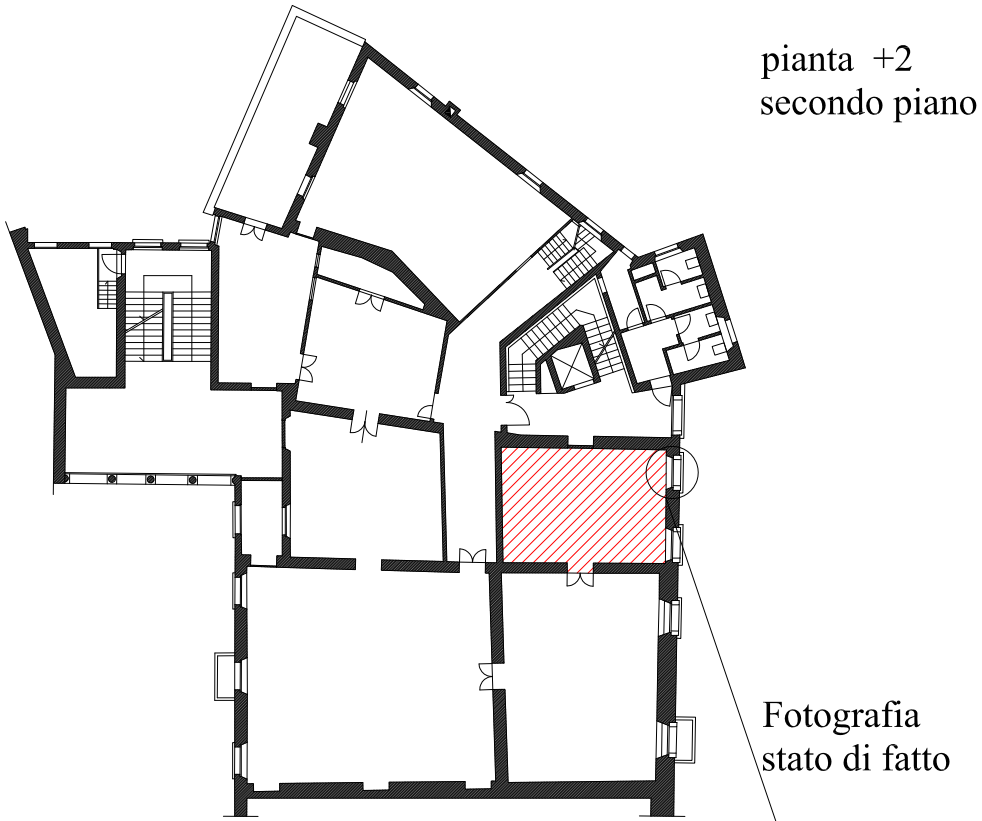



pianta +2  
secondo piano

Fotografia  
stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisorie in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

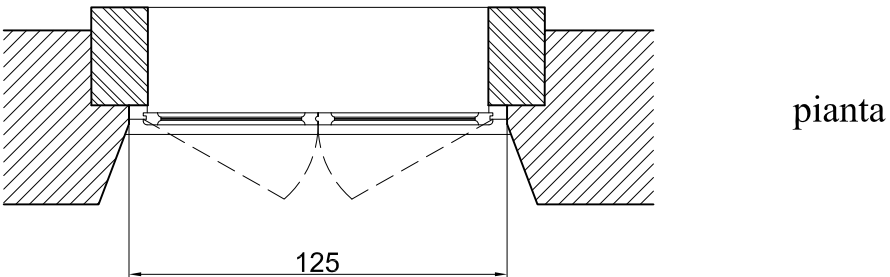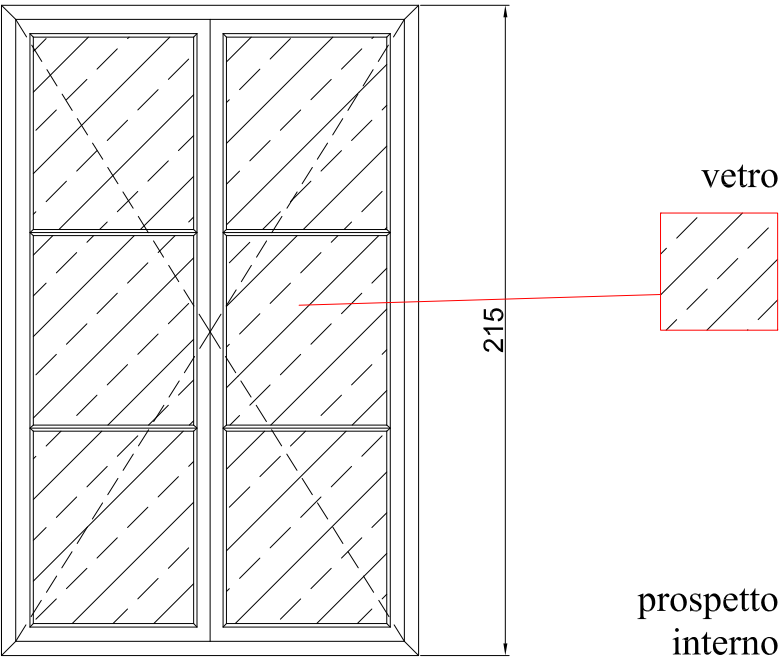

dimensioni ** LxH	125cm x 215cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro


\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

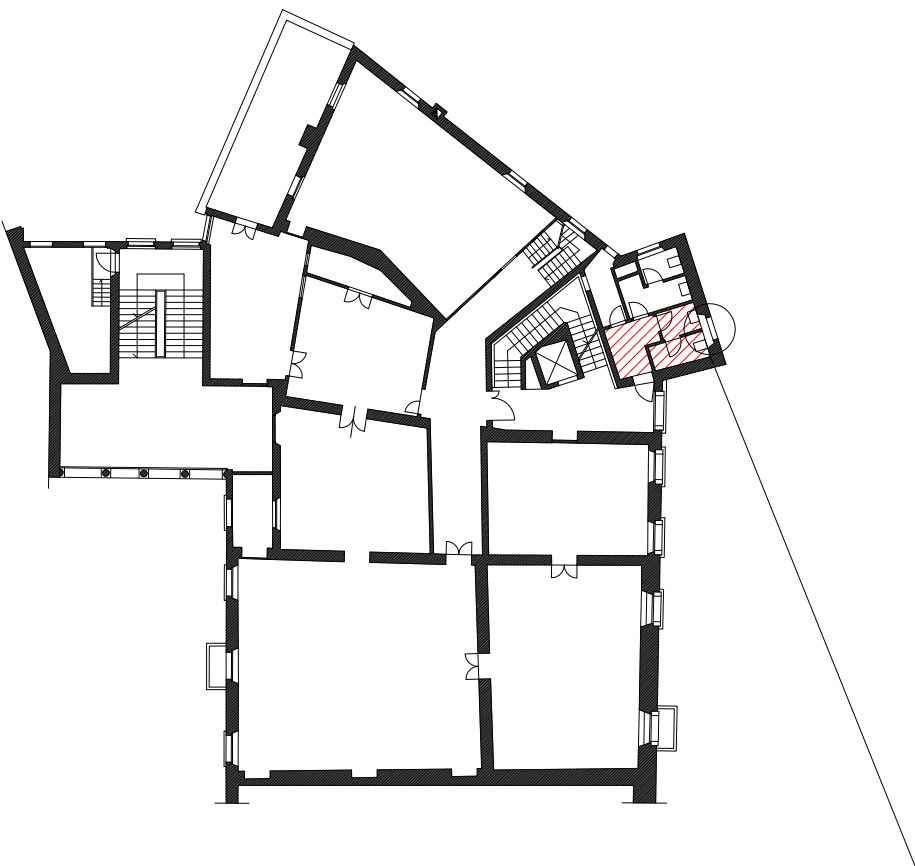


pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

15  serramento mancante

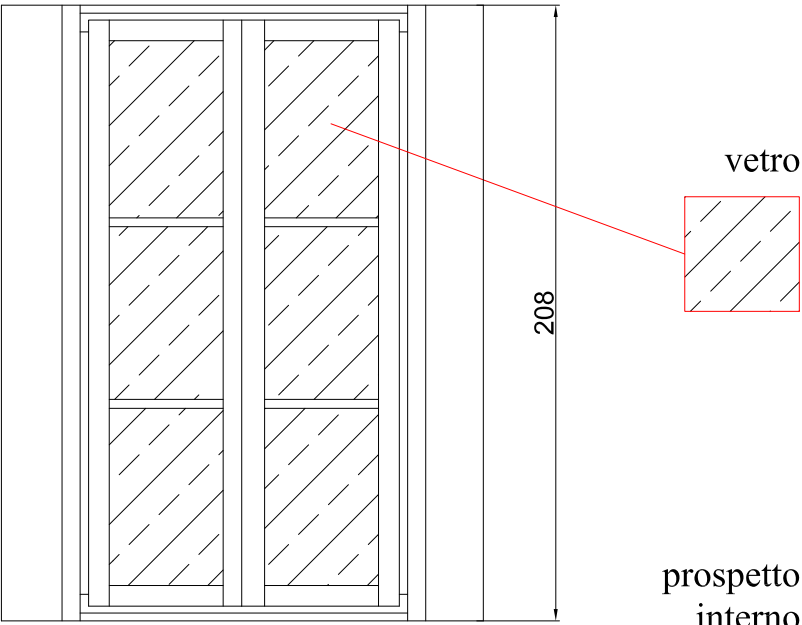

vetro


prospetto  
interno

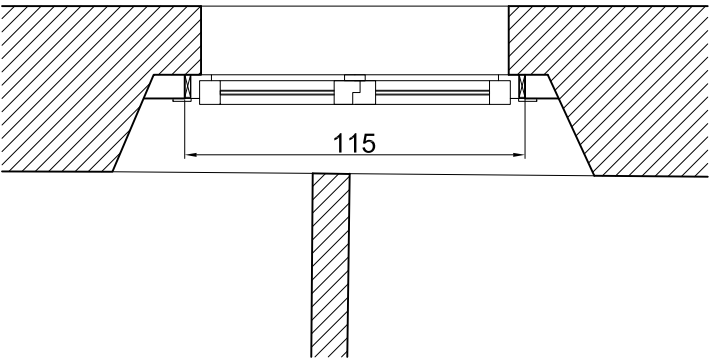

pianta

dimensioni ** LxH	115cm x 208cm
movimento	finestra due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL



\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

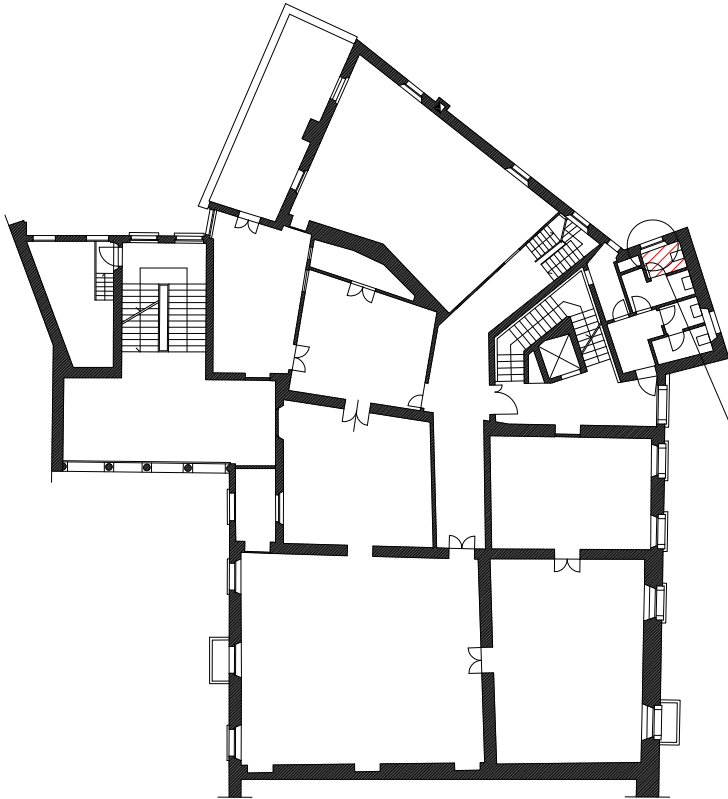

pianta +2  
secondo piano




Fotografia  
stato di fatto

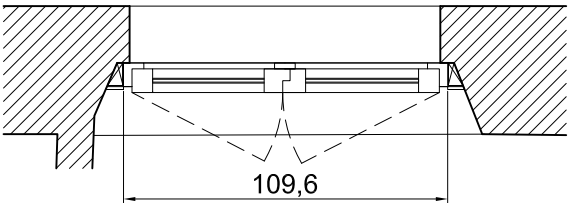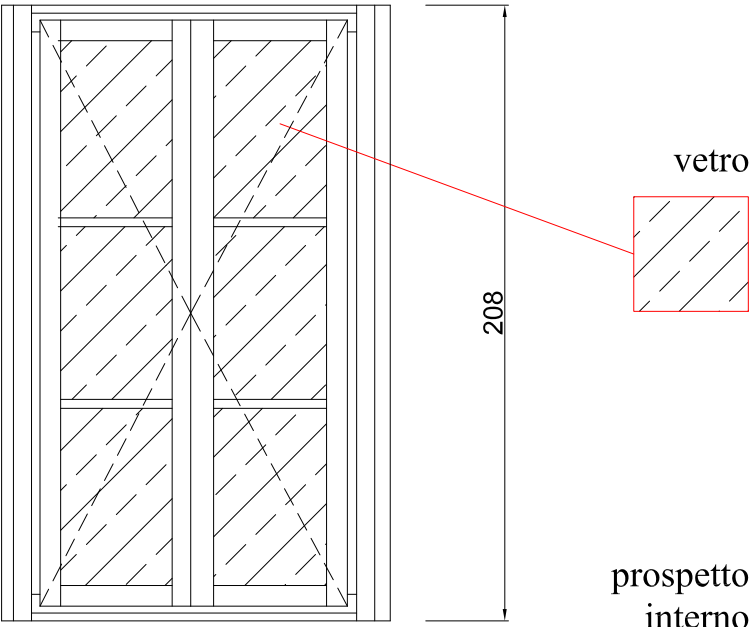

dimensioni ** LxH	109.6cm x 204cm
movimento	finestra due ante a battente
essenza	secondo indicazioni della DL
tinta	secondo indicazioni della DL

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto



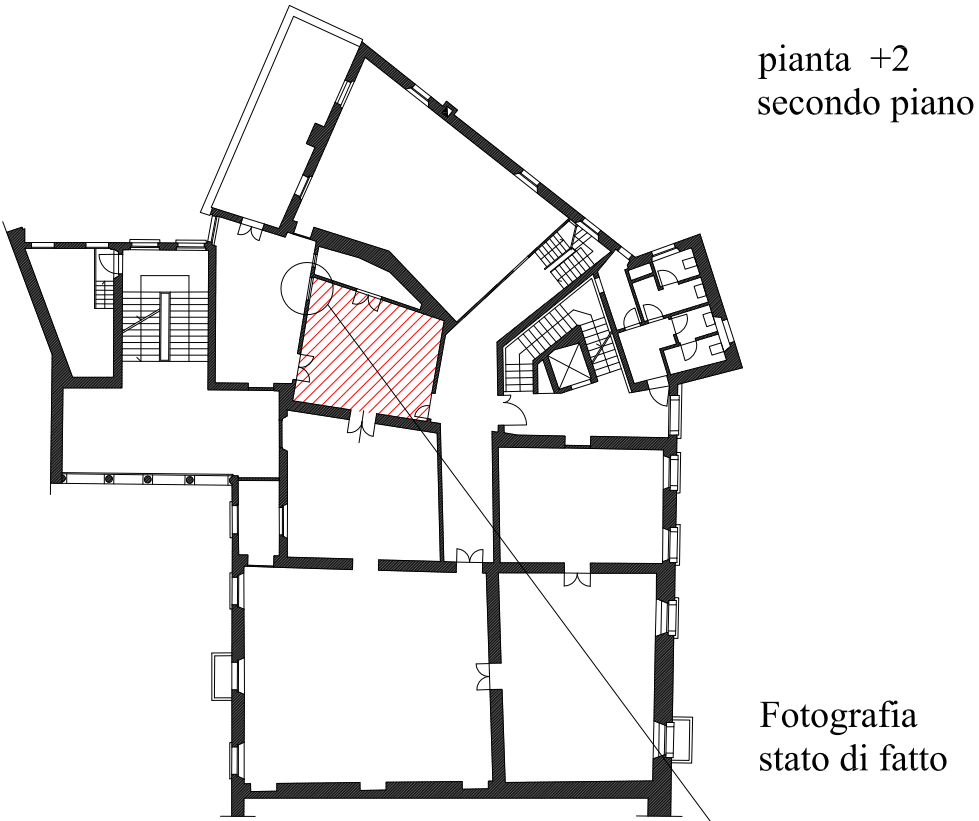



pianta +2  
secondo piano



Fotografia  
stato di fatto

RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO


Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarl; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

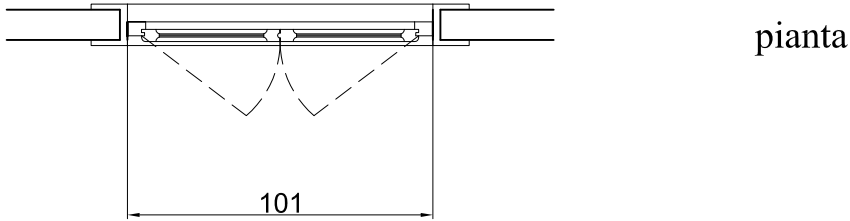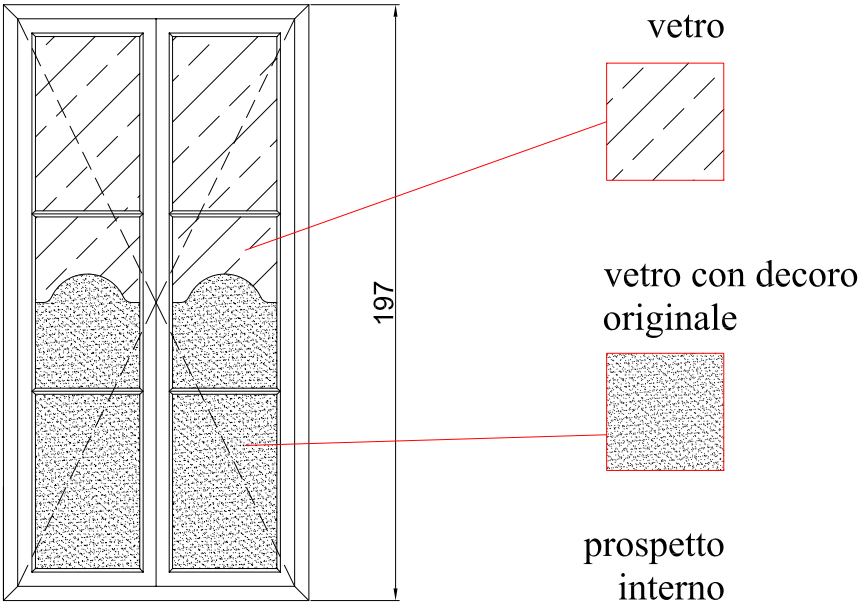

dimensioni ** LxH	125cm x 215cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto




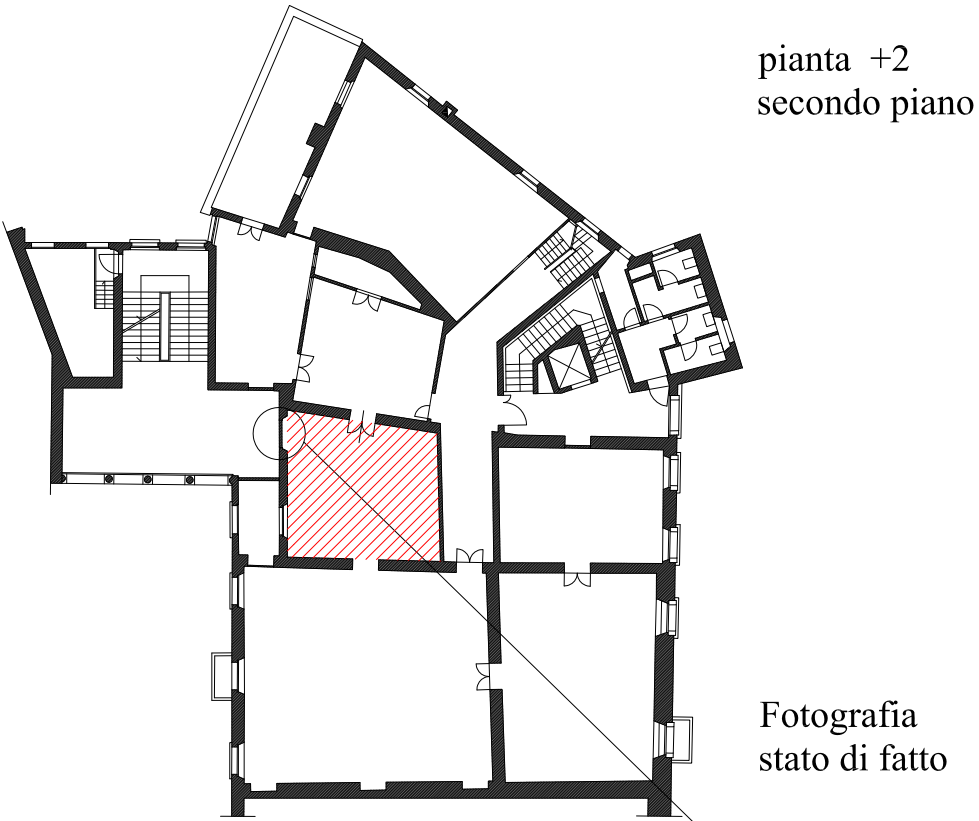


Fotografia  
stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarl; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferrammenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisionali in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

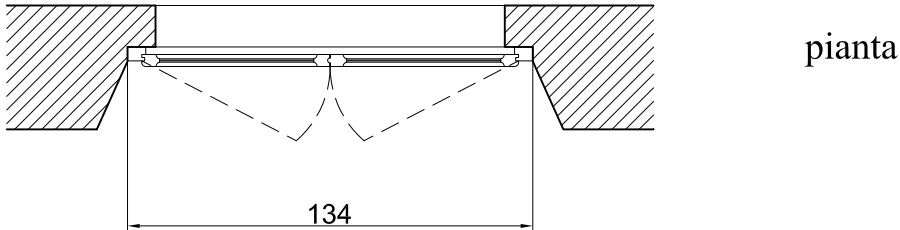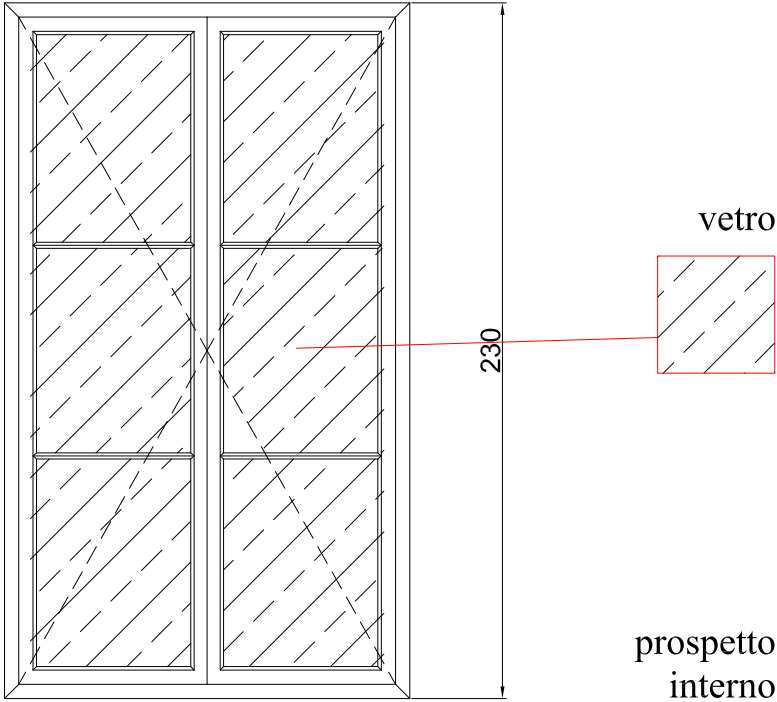

dimensioni ** LxH	134cm x 230cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto

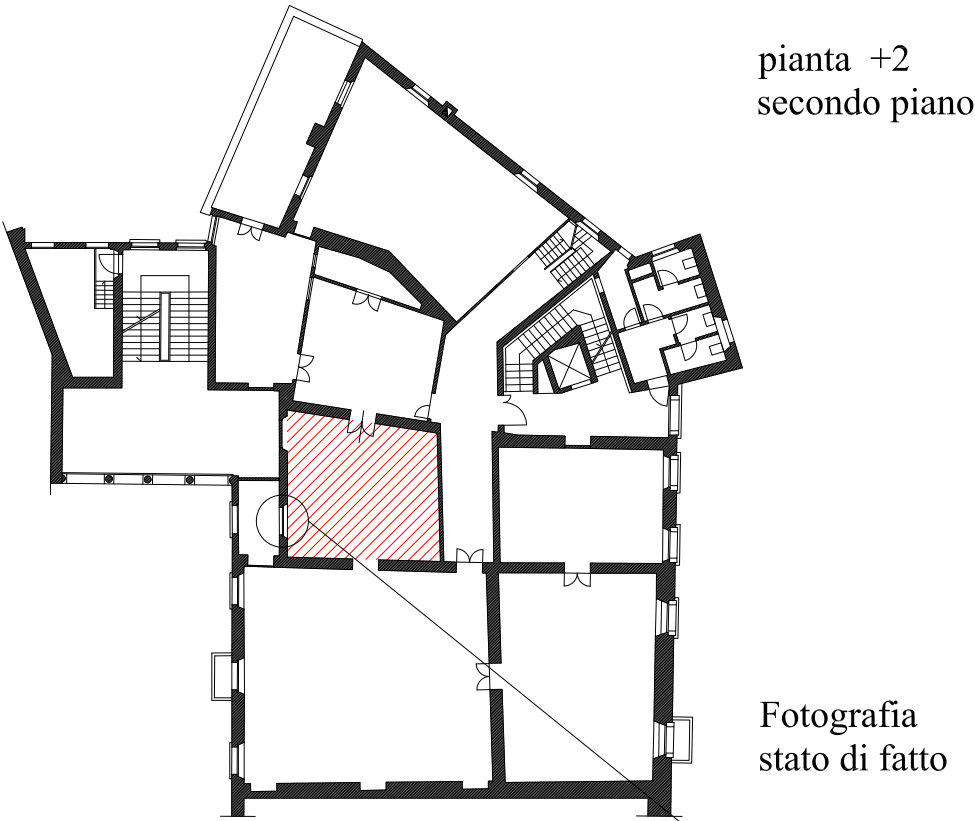



pianta +2  
secondo piano

Fotografia  
stato di fatto




RESTAURO DI FINESTRA IN LEGNO

Restauro di infisso interno, comprendente le seguenti lavorazioni: -smontaggio dei vetri e della ferramenta esistente di chiusura e di tenuta. -leggera carteggiatura degli strati di vecchie vernici o protettivi precedentemente stesi, -predisposizione della sede per il montaggio dei vetri termici a bassa emissività, mantenendo la ripartizione originale delle finestre e realizzazione di regoli di tenuta dei nuovi pannelli in vetro a sezione semplice e dello stesso legno usato per l'infisso. -consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa specie dell'originale, rimessa in squadra. rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni di legno degli incastri -stuccatura delle piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale o altro specifico prodotto, leggera carteggiatura al fine di livellare le superfici. -trattamento antitarli; -verniciatura o trattamento a colore e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L; -leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo della funzionalità e della resistenza, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio; revisione e restauro delle serrature antiche, con sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti. -fornitura e montaggio in opera di pannelli in vetrocamera stratificato termico, secondo le partiture originali delle finestre e sigillatura con idoneo mastice al silicone, guarnizioni in gomma con eventuale collante. con Vetro camera a bassa emissività mm 4-12-4. -rimontaggio in opera dell'infisso. -La messa in opera di chiusure provvisoriale in sostituzione degli infissi da restaurare. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

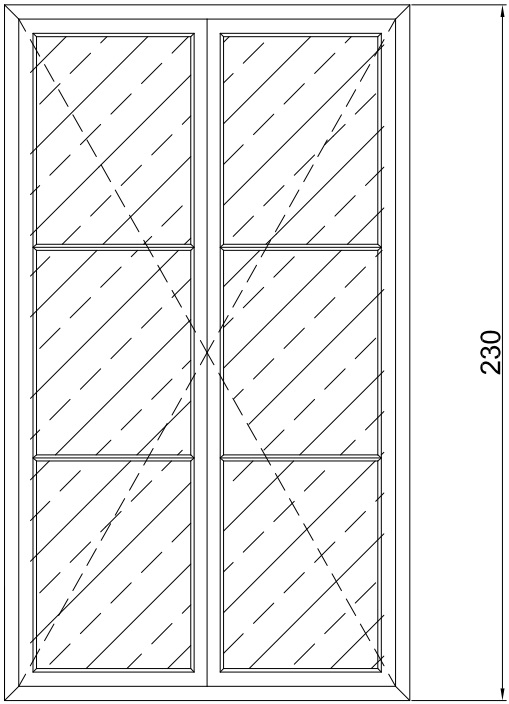

prospetto  
interno

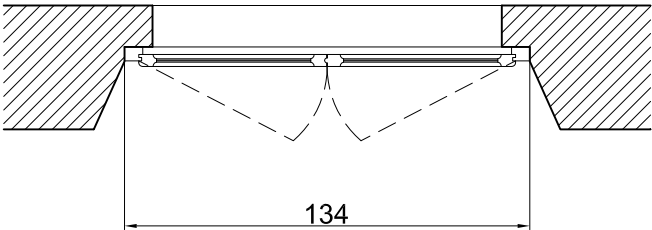

pianta

dimensioni ** LxH	125cm x 215cm
movimento	finestra a due ante a battente
essenza	restauro
tinta	restauro

\*\*  
tutte le dimensioni sono  
da verificare sul posto